


METO THERMISCHE ETIKETTEN



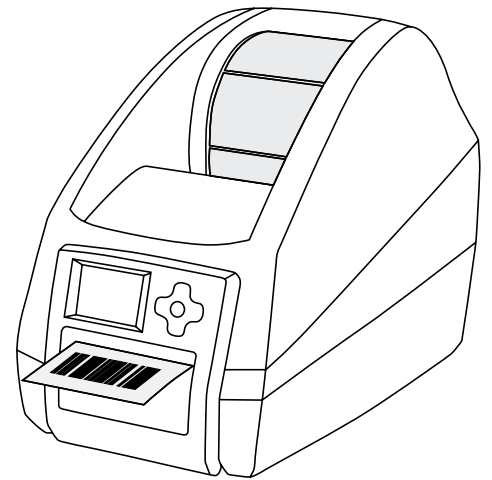

METO THERMISCHE ETIKETTEN VOOR BEPRIJZING EN PRODUCTIDENTIFICATIE VAN GOEDEREN IN DE HANDEL

Meto – uw “labelexpert voor de detailhandel” biedt u thermische etiketten (papieren etiketten met een warmtegevoelige coating) in verschillende kwaliteiten, belijmingen (contactlijm) en formaten voor gebruik in alle gangbare thermische printers.

GECERTIFICEERDE ETIKETTENKWALITEIT EN PRODUCTIE ‘MADE IN GERMANY’



Wij gebruiken uitsluitend materialen van toonaangevende grondstof fabrikanten, die zijn goedgekeurd voor alle gangbare thermische printers.

- ISO 9001 / 14001 / 50001
- Meto werkt volgens het voorzorgsprincipe
- VO1935-2004 Good Manufacturing Practice (GMP) – goede productiepraktijk
- BRC Global – certificering van levensmiddelen gebaseerd op HACCP
- LATEX-vrij
- vrij van bisfenol
- vrij van zware metalen
- geen gebruik van ozonafbrekende stoffen
- FSC en PEFC – ondersteuning van duurzame bosbouw, gecontroleerd en afkomstig van niet-dubieuze bronnen

ETIKETMATERIALEN

THERMO ECO

Toepassing

Voor productidentificatie op verpakkingen en producten.
EAN-codes en andere codesystemen kunnen zeer goed worden weergegeven.
Vermijd toepassingen onder vochtige omstandigheden en contact met weekmakerhoudende voorwerpen, bijv. zacht PVC. Printsnelheden tot 200 mm/s mogelijk.

Regelgeving levensmiddelen

Thermo Eco is bij gebruik volgens de voorschriften fysiologisch en toxicologisch onschadelijk. Het materiaal kan daarom worden gebruikt in printers en weegschalen. Thermo Eco mag uitsluitend worden gebruikt in direct contact met levensmiddelen die vóór consumptie in het algemeen worden gewassen en/of geschild (onderzoeksinstituut "ISEGA Forschungsgesellschaft und Untersuchungsgesellschaft mbH" te Aschaffenburg).

Belijming (contactlijm)

Verkrijgbaar in verwijderbaar (G 1.1) en multifunctioneel-permanent/diepvries (G 2.5).

THERMO TOP

Toepassing

Thermo Top kan overal worden gebruikt waar veegvaste etiketten, oplosmiddel- en vetbestendig papier nodig zijn, o.a. bij het wegen (vleeswarenfabrieken, supermarkten) en voor de prijsaanduiding (zeer goed geschikt voor EAN en UPC-codes). Thermo Top is geschikt voor gebruik in een vochtige omgeving. Bij sterk weekmakerhoudende voorwerpen (bijv. zacht PVC) moet in verband met een mogelijke beschadiging van het drukbeeld worden gecontroleerd of Thermo Top kan worden gebruikt. Printsnelheden tot 200 mm/s mogelijk.

Regelgeving levensmiddelen

Thermo Top is bij gebruik volgens de voorschriften fysiologisch en toxicologisch onschadelijk. Het materiaal kan daarom worden gebruikt in printers en weegschalen. Thermo Top mag uitsluitend worden gebruikt in direct contact met levensmiddelen die vóór consumptie in het algemeen worden gewassen en/of geschild (onderzoeksinstituut "ISEGA Forschungsgesellschaft und Untersuchungsgesellschaft mbH").

Belijming (contactlijm)

Verkrijgbaar in verwijderbaar (G 1.1) en multifunctioneel-permanent/diepvries (G 2.5).





BELIJMINGEN (CONTACTLIJM)

VERWIJDERBAAR G 1.1

Toepassing

De contactlijm G 1.1 heeft een goede beginhechting en laat zich van de meeste oppervlakken ook na langdurige verlijming goed verwijderen. Door zijn evenwichtige lijmeigenschappen is de verwijderbare contactlijm uitermate geschikt voor een groot aantal toepassingen. Vertoont een goede bestendigheid tegen licht, warmte en veroudering. Gebruik op sterk gebogen oppervlakken is hij af te raden.

Opslag / houdbaarheid

Verwijderbare thermische etiketten moeten donker worden bewaard bij een temperatuur van $20 \pm 5^\circ\text{C}$ en een relatieve luchtvochtigheid van $45 \pm 5\%$. Vermijd vocht, hitte en sterk direct zonlicht. Te gebruiken binnen een jaar vanaf de productiedatum.

Regelgeving levensmiddelen

Alle bestanddelen van de contactlijm voldoen aan de aanbevelingen BfR XIV of FDA 21 CFR 175.105 (Kleefstoffen).

MULTIFUNCTIONEEL-PERMANENT / DIEPVRIES G 2.5

Toepassing

De contactlijm G 2.5 is speciaal ontwikkeld voor thermische verbindingen. Hij vertoont een zeer goede hechting met name op verpakkingsfolies, ook bij lage temperaturen (bijv. diepvriesproducten). Vanwege de zeer hoge contacthechting is deze contactlijm bijzonder geschikt voor snellopende etiketteerapparaten. Daarnaast vertoont het door zijn meerlaagse opbouw een uiterst geringe migratie-eigenschap en is geschikt voor direct contact met levensmiddelen, met beperkingen ook op vette levensmiddelen. De contactlijm vertoont een goede verouderings-, warmte- en lichtbestendigheid. Hij is minder geschikt voor sterk gebogen oppervlakken.

Opslag / houdbaarheid


Thermische etiketten "Multifunctioneel-permanent/diepvries" moeten donker worden bewaard bij een temperatuur van $20 \pm 5^\circ\text{C}$ en een relatieve luchtvochtigheid van $45 \pm 5\%$. Vermijd vocht, hitte en sterk direct zonlicht. Te gebruiken binnen twee jaar vanaf de productiedatum.

Regelgeving levensmiddelen

Alle bestanddelen van de contactlijm voldoen aan de aanbevelingen BfR XIV of FDA 21 CFR 175.105 (Kleefstoffen).

HET STANDAARD PROGRAMMA

Ons standaardprogramma omvat de etiketformaten: 40 x 15 mm, 40 x 22 mm, 40 x 24 mm, 40 x 27 mm, 40 x 40 mm, 49 x 27 mm, 49 x 38 mm, 49 x 68 mm, 49 x 83 mm, 101,6 x 50,8 mm, 105 x 148 mm van de kwaliteiten Thermo ECO en Thermo TOP, verwijderbaar of multifunctioneel permanent / diepvries. De kerndiameter is – afhankelijk van het formaat – resp. 19 mm, 25 mm, 40 mm en 76 mm.

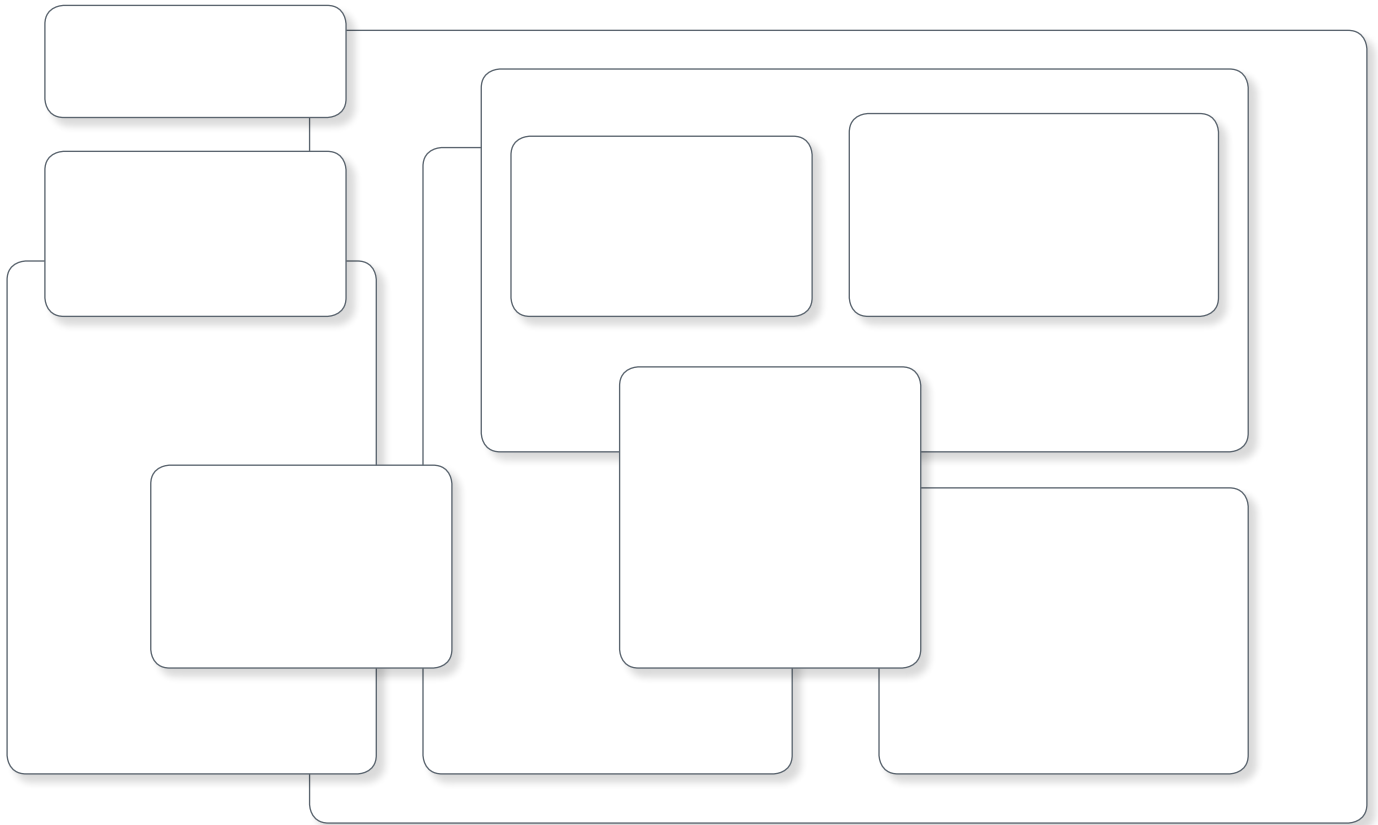


ONZE BEZORGSERVICE

Veel van de genoemde standaardetiketten leveren wij binnen Duitsland uit voorraad binnen 24 uur na ontvangst van de bestelling. Vraag uw Meto adviseur.

PRODUCTIE OP MAAT – THERMISCHE ETIKETTEN

Afwijkende kern- of buitendiameter, wikkelloorten, of bedrukte etiketten van alle specificaties zijn leverbaar op aanvraag.

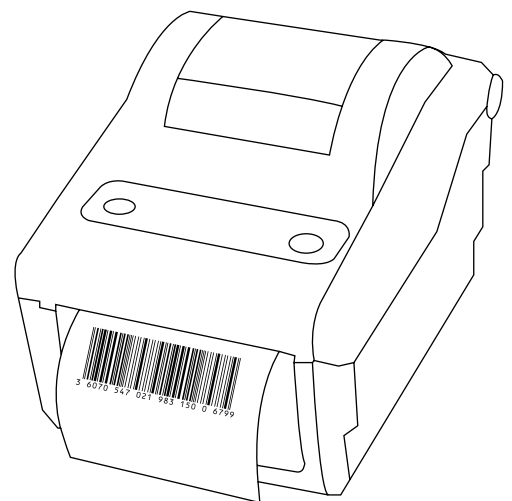



Sinds bijna 60 jaar is Meto pionier en innovatieve kracht in de handel:

Als uitvinder van het prijsapparaat en van het etiket met gegolfde rand met veiligheidsstanzing kunnen wij vertrouwen op een lange traditie in de vervaardiging van etiketten.

Het feit dat wij onderdeel zijn van het Canadese bedrijf CCL Industries Inc., 's werelds grootste etiketfabrikant, biedt onze klanten veel nieuwe mogelijkheden.

Meto ontwikkelt zijn producten consequent verder en zet de toon als het gaat om kwaliteit en bedieningsgemak.

Veel van onze systemen voor verkoopbevordering en etikettering behoren vandaag de dag tot de standaard in de wereldwijde detailhandel.

De Europese Meto centrale, de productie en het magazijn zijn gevestigd in Hirschhorn aan de Neckar.

De Meto catalogi als app:

voor iOS



voor Android



Meto International GmbH
Ersheimer Straße 69
69434 Hirschhorn, Germany
Tel.: +49 (0) 62 72-928-0
Fax: +49 (0) 62 72-928-204
meto-info@meto.com



www.meto.com

METO[®]
your retail label expert